




Кабельные каналы

Монтажные аксессуары

Шкафы и
аксессуары

goulo_029_0a_1_cat

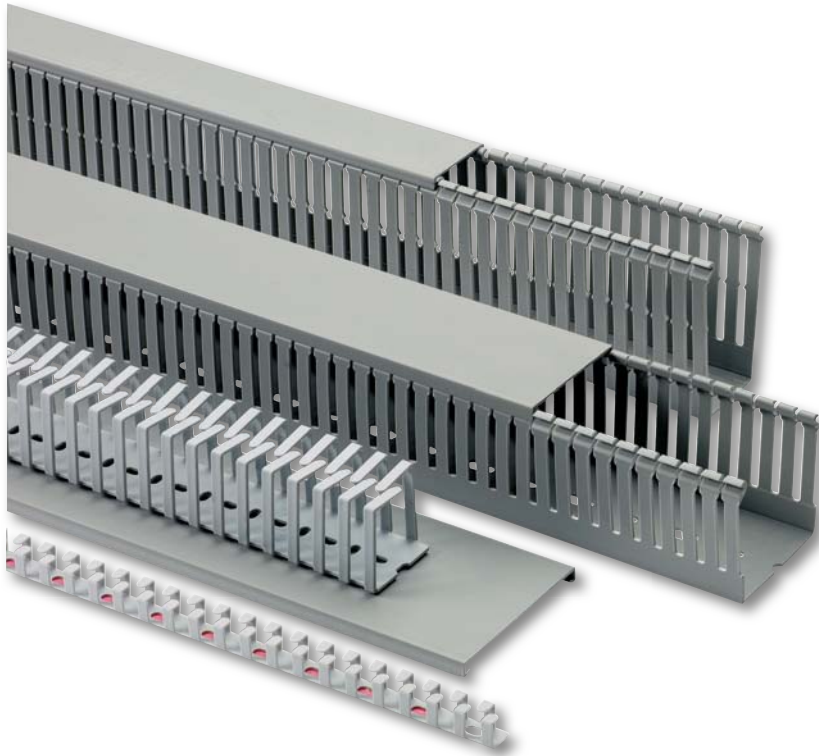

Решение для

- > распределение энергии



Сильные стороны

- > легкая установка
- > электробезопасность
- > доступны 3 модели

Соответствие стандартам

- > IEC 60439-1
- > NF C 68-102
- > DIN 43659



Функции

Кабельные каналы SOCOMEC разработаны для прокладки, фиксации и защиты кабелей.

Преимущества

Легкая установка

- Высокая механическая прочность. Могут монтироваться без держателей. Расстояние крепления 600 мм.
- Четкие места для отреза.
- Подходит для гибких кабелей 1x10 мм² в кабельных каналах 12x8.
- Вырез в нижней части: монтаж Т-образного элемента канала.

Электробезопасность

- Самозатухаемый PVC класс 1 (UL94-V0).
- Раскаленный провод, самозатухающий при 960 °С.
- Диэлектрическая постоянная 3,4 кВ.
- Диэлектрическая прочность 250 кВ/см.

Доступны 3 модели

- Жесткий канал (серый RAL 7030),
 - 25 размеров от 15 x 17 до 200 x 100 мм;
 - 2 ширины паза: полоски 8 мм и 12 мм; полоски 4 мм и 6 мм;
 - блокируемая крышка;
- Гибкий клейкий кабельный канал (серый RAL 7035):
 - 4 размера от 13x15 до 40x44 мм;
 - 1 ширина паза: 6 мм;
- Кабельный канал без галогена:
 - канал состоит из секций, длиной 2000 мм;
 - сделан по технологии впрыска в форму под давлением, что обеспечивает лучшее качество, чем продукты, произведенные экструзионными процессами;
 - Материал: PPO-Noryl класс 2.
 - Цвет: серый RAL7035.
 - Стойкость: от - 25 до + 85 °С.

Ссылки

Гибкий кабельный канал

Ш x В x Д (мм)	Внутреннее поперечное сечение (мм ²)	Следует заказывать кратно	Код заказа
13 x 15 x 500	120	50	5715 1315
20 x 24 x 500	360	50	5715 2024
29 x 33 x 500	780	50	5715 2933
40 x 44 x 500	1510	50	5715 4044

Жесткий кабельный канал

Ш x В x Д (мм)	Внутреннее поперечное сечение (мм ²)	Упаковка ⁽¹⁾	Паз 8 мм Код заказа	Паз 4 мм Код заказа
25 x 40 x 2000	760	60		5712 2540
40 x 40 x 2000	1310	40		5712 4040
60 x 40 x 2000	1960	28		5712 6040
80 x 40 x 2000	2655	24		5712 8040
25 x 60 x 2000	1200	40		5712 2560
40 x 60 x 2000	1960	36		5712 4060
60 x 60 x 2000	3080	24		5712 6060
80 x 60 x 2000	4175	24		5712 8060
100 x 60 x 2000	5295	20		5712 9060
120 x 60 x 2000	6390	16		5712 9260 ⁽²⁾
25 x 80 x 2000	1540	32		5712 2580
40 x 80 x 2000	2 680	24		5712 4080
60 x 80 x 2000	4200	24		5712 6080
80 x 80 x 2000	5695	16		5712 8080
100 x 80 x 2000	7215	16		5712 9080
120 x 80 x 2000	8710	12		5712 9280 ⁽²⁾
40 x 100 x 2000	3350	16	5711 4090	
60 x 100 x 2000	5320	16	5711 6090	
80 x 100 x 2000	7215	16	5711 8090 ⁽²⁾	
100 x 100 x 2000	9135	16	5711 9090 ⁽²⁾	
150 x 100 x 2000	13670	8	5711 9590 ⁽²⁾	
200 x 100 x 2000	18370	8	5711 9990 ⁽²⁾	

(1) Жесткие кабельные каналы поставляются с крышками.

(2) Гофрированные трубки.

Жесткий кабельный канал без галогена

Ш x В x Д (мм)	Внутреннее поперечное сечение (мм ²)	Упаковка ⁽¹⁾	Код заказа
25 x 25 x 2000	440	84	5719 2525
25 x 37,5 x 2000	770	64	5719 2537
25 x 50 x 2000	1030	52	5719 2550
37,5 x 37,5 x 2000	1220	32	5719 3737
37,5 x 50 x 2000	1640	48	5719 3750
37,5 x 75 x 2000	2400	32	5719 3775
50 x 50 x 2000	2100	24	5719 5050
50 x 75 x 2000	3250	24	5719 5075
75 x 50 x 2000	3200	24	5719 7550
75 x 75 x 2000	4800	16	5719 7575
100 x 50 x 2000	4400	16	5719 9050
100 x 75 x 2000	6700	16	5719 9075
125 x 75 x 2000	7000	12	5719 9275

(1) Жесткие кабельные каналы поставляются с крышками.

Аксессуары

Стяжка

Применение

Для прокладки кабеля в кабельном канале.

Ширина (мм)	Следует заказывать кратно	Код заказа
40 ... 120	400	5719 0714



goulo_008_a_1_cat

Крышки

Применение

Для закрывания кабельного канала.

Ширина (мм)	Длина (мм)	Следует заказывать кратно	Для жестких каналов	Для каналов без галогена
			Код заказа	Код заказа
25	2000	1	5713 0025	5713 1025
37,5	2000	1		5713 1037
40	2000	1	5713 0040	
50	2000	1		5713 1050
60	2000	1	5713 0060	
75	2000	1		5713 1075
80	2000	1	5713 0080	
100	2000	1	5713 0100	5713 1100
120	2000	1	5713 0120	
125	2000	1		5713 1125
150	2000	1	5713 0150	
200	2000	1	5713 0200	



goulo_031_a_1_cat

Кабельная оплетка быстрой установки

Применение

Гибкая кабельная оплетка быстрой установки для прокладки кабеля в трубках.

Характеристики

Быстрая и легкая установка и вытаскивание кабеля с помощью специального инструмента.

Диаметр (мм)	Следует заказывать кратно	Код заказа
8	100 м	5716 0800
15	50 м	5716 1500
20	30 м	5716 2000
25	20 м	5716 2500



goulo_021_a_1_cat

Инструмент для кабельной оплетки быстрой установки

Диаметр (мм)	Следует заказывать кратно	Код заказа
8	1	5716 0810
15	1	5716 1510
20	1	5716 2010
25	1	5716 2510



goulo_020_a_1_cat

Кабельная оплетка

Применение

Гибкая кабельная оплетка быстрой установки для прокладки кабеля в трубках.

Диаметр (мм)	Ширина ленты (мм)	Следует заказывать кратно	Код заказа
3	5	50 м	5716 0003
6	8	25 м	5716 0006
12	12	25 м	5716 0012



goulo_011_a_1_cat

Фиксирующие клепки

Применение

Обеспечивают фиксацию кабельных каналов на перфорированном держателе. Специальный инструмент облегчает установку клепок.

Диаметр (мм)	Следует заказывать кратно	Код заказа
4,5	200	5719 0204
6,5	200	5719 0206
Инструмент для 6,5 мм клепки (черный)	1	5719 0421
Инструмент для 4,5 мм клепки (зеленый)	1	5719 0422



access_273_a

Держатель этикетки

Применение

- Для жестких каналов.
- Позволяет идентифицировать устройства в электротехническом шкафу.

Тип	Следует заказывать кратно	Код заказа
Держатель этикетки	250	5719 0610




goulo_014_a_1_cat

Держатель

Применение

Позволяет фиксацию системы кабельных каналов на симметричных и асимметричных DIN-рейках.

Тип	Следует заказывать кратно	Код заказа
Держатель	100	5719 0010




goulo_016_a_1_cat

Размеры


Гибкий кабельный канал

Поперечное сечение

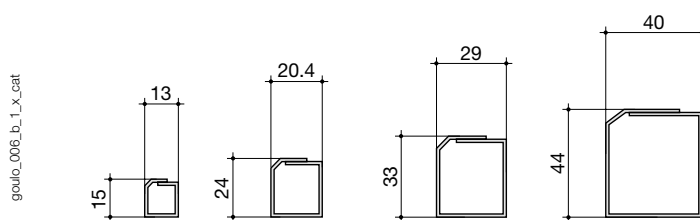

goulo_006_b_1_x_cat


Задняя перфорация

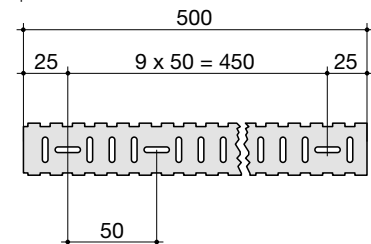

goulo_007_c_1_x_cat


Жесткий кабельный канал

Задняя перфорация

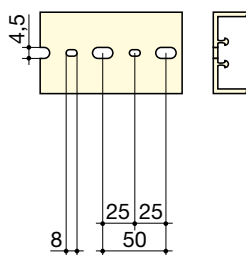


Ширина 15/25/40/60 мм

goulo_005_a_1_x_cat

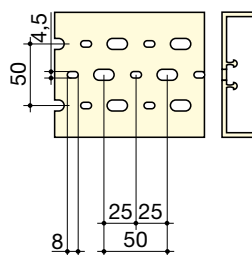


Ширина 80/100 мм

goulo_027_a_1_x_cat

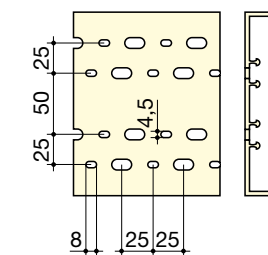

Ширина 120/150 мм


Боковой вырез



goulo_028_a_1_x_cat

goulo_004_a_1_x_cat

Жесткий кабельный канал без галогена

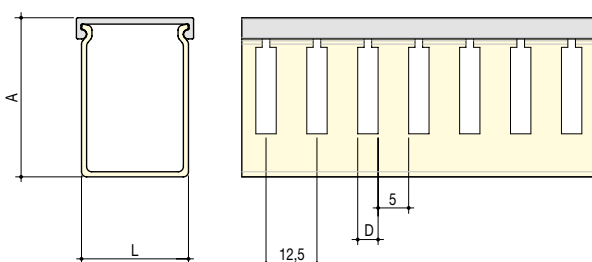

goulo_033_a_1_x_cat

Паз 4 мм			Паз 8 мм		
Высота (мм)	A	B	Высота (мм)	A	B
17	6	4	17	6	4
40	18	12	40	18	12
60	40	11	60	40	11
80	52	16	80	52	16